



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2024

Antari
FOG MACHINE

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2024



Все наши эффекты вдохновлены МАТУШКОЙ-ПРИРОДОЙ.
Все наши приборы разработаны с благодарностью к ней.

О КОМПАНИИ

С 1984 года Antari является ведущим мировым производителем, специализирующимся на атмосферных спецэффектах, таких как туман, дым и снег, для широкого спектра мировых концертных площадок, фестивалей, корпоративных мероприятий, театров, концертов, клубов, тематических парков, архитектурных сооружений и храмов. Antari всегда стремилась к идеальному качеству, соблюдая одни из самых строгих стандартов контроля качества, применяемых в индустрии развлечений.

Опыт Antari в области исследований и разработок, включая собственную команду инженеров и дизайнеров, а также современные производственные мощности и пристальное внимание к деталям позволяют Antari создавать новые захватывающие спецэффекты, не забывая при этом об охране окружающей среды, а также создавать самые безопасные и энергоэффективные спецэффекты.

Продукция Antari также широко используется для обеспечения безопасности жилых и коммерческих помещений, борьбы с вредителями, контроля влажности на производстве, в садоводстве, стерилизации в больницах и для обнаружения утечек.

Компания Antari, мировой лидер в области развлекательных спецэффектов, превосходит ожидания клиентов с 1984 года.

СОДЕРЖАНИЕ

Новинки 01



F-7X
02



IP-1600 / IP-3000
03 05

Дым-машины 05



Z-3000III
07



Z-1500III / Z-1200III
09 10



Z-1000III / Z-800III
11 12



M-11 / M-8
13 14



M-10 / M-5
15 16



W-508 / Z-1520
17 18



M-7X / M-9
19 20



MB-1 / MB-20X
21 22



F-2 / F-1
23 24



F-6 / Z-390
25 26



Z-350 / CH-1
27 28



HZ-1000 / HZ-500
29 30



HZ-400 / HZ-350
31 32



HZ-100 / DNG-250
33 34



DNG-100 / ICE-101
35 36

Спецэффекты 37



S-600
38



S-500 / SW-300
39 40



SW-250 / S-200X
41 42



S-100X / W-101
43 44



B-200 / B-100
45 46



AF-6 / AF-5X
47 48

Спецэффекты 51

Противопожарный тренинг



AF-4 / AF-3
49 50



FT-200 / FT-100
52 53



FT-20X
54



LCU-1S / LCU-2S
56 57

Модуль управления 58
Удаленное управление 59

Струбцины 63

Адаптеры 64

Колфры 65

Жидкости 66

Список аксессуаров 71

DARK FX 73



STRIP 1020
74



WASH 2000IP / WASH 2000
75 76



FX SPOT 670 / FX STRIP 510
77 78



STRIP 510IP / SPOT 510IP
79 80



SPOT 1750 / DRIVE 4 MKII
81 82

Часы Antari 83

Таблица характеристик 85

НОВИНКИ

Представляем последнюю инновацию в области создания атмосферных эффектов – генератор тумана Antari, который меняет правила игры в создании атмосферы.

Гармонично сочетается с новыми деталями и аксессуарами. Antari создает условия для проведения захватывающих мероприятий, придавая площадкам нотку таинственности.

Ознакомьтесь с нашим тщательно подобранным ассортиментом аксессуаров, разработанных для дополнения и расширения возможностей генераторов тумана.

От динамичного освещения до креативных дополнений – каждый продукт обещает уникальное путешествие в атмосферу совершенства. Окунитесь в мир возможностей, откройте для себя, побалуйте себя и измените атмосферу с помощью Antari.



F-7X

Управление



Manual Timer 3PIN 5PIN

Опционально



Wireless W-DMX

Питание

Модель US: 100-120 В перем.тока
50 / 60 Гц 14А
Модель EU: 220-240 В перем.
тока, 50/60 Гц 8А

Мощность

100 В 1400 Вт
120 В 1600 Вт
240 В 1900 Вт

Расход жидкости

Дым-машина: 140 мл/мин (100%)
Режим Faze: 28 мл/мин (100%)

Аксессуары в комплекте

Нет

Совместимая жидкость



Размеры

728 x 428 x 719 мм
28.66 x 16.85 x 28.31 дюймов

Вес

53.0 кг (116.85 фунтов)



Neutrik
powerCON
Connector Power





IP-1600

Управление



Manual Timer SPIN Wireless

Питание
Модель US: 100-120 В перем.тока,
50/60 Гц 12.5 А
Модель EU: 220-240 В перем.тока,
50/60 Гц 6.5 А

Мощность
1500 Вт

Расход жидкости
150 мл / мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте
Кронштейн для подвеса
W-2 Wireless Transmitter

Совместимая жидкость



Размеры
478 x 272 x 358 мм
18.82 x 10.71 x 14.10 дюймов

Вес
12.6 кг (27.78 фунтов)





IP-3000

Управление
Manual Timer 5PIN Wireless

Питание
Модель EU: 220-240В перем.тока,
50/60 Гц 10.5 А

Мощность
2500 Вт

Расход жидкости
250 мл / мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте
Кронштейн для подвеса
W-2 Wireless Transmitter

Совместимая жидкость

FLG	FLH	FLJ	FLR	FLY	FLZ
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Размеры
511 x 309 x 394 мм
20.12 x 12.17 x 15.52 дюймов

Вес
18.6 кг (41.01 фунтов)



ДЫМ-МАШИНЫ

Дым-машины Antari – ваш путь к качественным инновационным атмосферным эффектам.

Окунитесь в мир новых возможностей с нашей ультрасовременной коллекцией машин для создания атмосферных эффектов, состоящей из дым-машин, хейзеров, фейзеров и генераторов тяжелого дыма Antari.

Украсьте свои мероприятия с помощью Antari – здесь инновации сочетаются с очарованием.



Z-3000III

Управление



Manual Timer 3PIN 5PIN

Опционально



Wireless

Питание

Модель EU: 220-240 В перем. тока,
50 / 60 Гц 10.5A

Мощность

2500 Вт

Расход жидкости

250 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

Нет

Совместимая жидкость



Размеры

735 x 275 x 278 мм
28.03 x 10.82 x 10.94 дюймов

Вес

19.1 кг (42.10 фунтов)



Neutrik
powerCON
Connector Power



Z-1500III

Управление



Опционально



Питание

Модель US: 100-120 В перем. тока,
50 / 60 Гц 12.5А
Модель EU: 220-240 В перем. тока,
50 / 60 Гц 6.5А

Мощность

1500 Вт

Расход жидкости

150 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

Нет

Совместимая жидкость



Размеры

674 x 235 x 278 мм
26.50 x 9.25 x 10.94 дюймов

Вес

13.3 кг (29.32 фунтов)



Z-1200III

Управление



Опционально



Питание

Модель US: 100-120 В перем. тока,
50 / 60 Гц 10А
Модель EU: 220-240 В перем. тока,
50 / 60 Гц 5А

Мощность

1200 Вт

Расход жидкости

85 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

Кронштейн для подвеса

Совместимая жидкость



Размеры

458 x 337 x 326 мм
18.03 x 13.27 x 12.84 дюймов

Вес

11.0 кг (24.20 фунтов)




Z-1000III

Управление



Manual 3PIN Cable Remote

Опционально



Timer Wireless

Питание

Модель US: 100-120В перем.тока,
50 / 60 Гц 8.5 А
Модель EU: 220-240В перем.тока,
50 / 60 Гц 4.5 А

Мощность

1000 Вт

Расход жидкости

60 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

Z-10 Cable Remote
Кронштейн для подвеса

Совместимая жидкость



Размеры

433 x 292 x 266 мм
17.05 x 11.50 x 10.48 дюймов

Вес

7.9 кг (17.41 фунтов)



IEC
Connector Power



Z-800III

Управление



Manual Cable Remote

Опционально



Timer Wireless

Питание

Модель US: 100-120 В перем.тока,
50 / 60 Гц 7.0 А
Модель EU: 220-240 В перем.тока,
50 / 60 Гц 3.5 А

Мощность

800 Вт

Расход жидкости

13 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

Z-10 Cable Remote

Совместимая жидкость



Размеры

315 x 128 x 218 мм
12.40 x 5.04 x 8.58 дюймов

Вес

4.2 кг (9.26 фунтов)



M-11

Управление



Опционально



Wireless W-DMX

Питание

Модель US:100-120В перем.тока,
50 / 60 Гц 13.5 А
Модель EU:220-240В перем.тока,
50 / 60 Гц 7 А

Мощность

1600 Вт

Расход жидкости

400 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

Нет

Совместимая жидкость



Размеры

675 x 320 x 285 мм
26.57 x 12.60 x 11.22 дюймов

Вес

25.0 кг (55.10 фунтов)



M-8

Управление



Опционально



Wireless

Питание

Модель US:100-120В перем.тока,
50 / 60 Гц 14.5 А
Модель EU:220-240В перем.тока,
50 / 60 Гц 7.5 А

Мощность

1700 Вт

Расход жидкости

240 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

M-21 Control Module

Совместимая жидкость



Размеры

668 x 320 x 276 мм
26.30 x 12.60 x 10.87 дюймов

Вес

22.0 кг (48.50 фунтов)



M-10

Управление



Manual Timer 3PIN 5PIN

Опционально



Wireless

Питание

Модель EU: 220-240В перем. тока,
50 / 60 Гц 12.5 А

Мощность

3000 Вт

Расход жидкости

250 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

M-20 Control Module

Совместимая жидкость



Размеры

697 x 319 x 300 мм
27.44 x 12.56 x 11.82 дюймов

Вес

21.0 кг (46.30 фунтов)



M-5

Управление



Manual Timer 3PIN 5PIN

Опционально



Wireless

Питание

Модель US: 100-120В перем. тока,
50 / 60 Гц 12.5 А
Модель EU: 220-240В перем. тока,
50 / 60 Гц 6.5 А

Мощность

1500 Вт

Расход жидкости

160 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

M-20 Control Module

Совместимая жидкость



Размеры

668 x 320 x 276 мм
26.30 x 12.60 x 10.87 дюймов

Вес

15.5 кг (34.17 фунтов)



W-508

Управление



Manual Wireless

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 7 А
Модель EU:220-240Вперем.тока
50 / 60 Гц 3.5 А

Мощность

800 Вт

Расход жидкости

13 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

W-1 Wireless Transmitter

Совместимая жидкость



Размеры

315 x 128 x 218 мм
12.40 x 5.04 x 8.58 дюймов

Вес

3.8 кг (8.38 фунтов)



Z-1520

Управление



Manual Timer 3PIN 5PIN



Wireless Master / Slave

Питание

Модель US:100-120В перем.тока,
50 / 60 Гц 13 А
Модель EU:220-240 В перем.тока,
50 / 60 Гц 6.5 А

Мощность

1516 Вт

Расход жидкости

150 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

W-2 Wireless Transmitter

Совместимая жидкость



Размеры

418 x 295 x 210 мм
16.46 x 11.61 x 8.27 дюймов

Вес

10.4 кг (22.93 фунтов)



M-7X

Управление



Manual Timer 3PIN 5PIN



Wireless Master / Slave

Опционально



W-DMX

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 13 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 6.5 А

Мощность

1516 Вт

Расход жидкости

200 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

W-2 Wireless Transmitter

Совместимая жидкость



Размеры

346 x 193 x 383 мм
13.62 x 7.60 x 15.00 дюймов

Вес

14.0 кг (30.80 фунтов)



Neutrik
powerCON
Connector Power

M-9

Управление



Manual Timer 3PIN 5PIN



Wireless Master / Slave

Опционально



W-DMX

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 15.5 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 8 А

Мощность

1820 Вт

Расход жидкости

400 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

W-2 Wireless Transmitter

Совместимая жидкость



Размеры

393 x 321 x 420 мм
15.47 x 12.63 x 16.53 дюймов

Вес

25.0 кг (55.10 фунтов)



Neutrik
powerCON
Connector Power



MB-1

Управление



Manual

Опционально



Timer Wireless DCP-12

Питание

12В пост.тока (Батарея)
100-240В перем.тока, 50 / 60 Гц
(Аккумулятор)

Мощность

75 Вт

Расход жидкости

1.1 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

FLM-05S Fog Fluid 500ML
Транспортировочный кейс
BAT-01 Battery
MB-1-BCL Charger

Совместимая жидкость



Размеры

225 x 67 x 113 мм
8.86 x 2.64 x 4.49 дюймов

Вес

1.0 кг (без батареи) (2.20 фунтов)
1.8 кг (с батареями) (3.97 фунтов)



MB-20X

Управление



Manual 3PIN

Опционально



Wireless Cable Remote

Питание

12В пост.тока (Батарея)
100-240В перем.тока, 50 / 60 Гц
(Аккумулятор)

Мощность

600 Вт

Расход жидкости

16 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

FLM-05P Fog Fluid 500 ML
FFT-20 Flightcase
MB-20X-B Battery
MB-20X-BCL Charger

Совместимая жидкость



Размеры

293 x 108 x 239 мм
11.54 x 4.26 x 9.41 дюймов

Вес

8.5 кг (18.74 фунтов)



F-2

Управление



Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 8.5 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 6.5 А

Мощность

120В 1000 Вт
240В 1450 Вт

Расход жидкости

6.5 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

Нет

Совместимая жидкость



Размеры

444 x 399 x 268 мм
17.48 x 15.70 x 10.56 дюймов

Вес

14.7 кг (32.40 дюймов)



F-1

Управление



Опционально



Wireless W-DMX

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 7 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 3.5 А

Мощность

800 Вт


Расход жидкости

8.5 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

Нет

Совместимая жидкость



Размеры

618 x 275 x 382 мм
24.33 x 10.83 x 15.04 дюймов

Вес

14.1 кг (31.09 фунтов)



F-6

Управление



Manual Timer 5PIN

Опционально



Wireless W-DMX

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 12.5 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 6.5 А

Мощность

1450 Вт

Расход жидкости

12 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

Нет

Совместимая жидкость



Размеры

493 x 424 x 280 мм
19.40 x 16.69 x 10.59 дюймов

Вес

17.2 кг (37.80 фунтов)



Neutrik
powerCON
Connector Power



Фейзер



Фейзер

Z-390

Управление



Manual Timer 3PIN 5PIN

Опционально



Wireless
Cable
Remote

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 8.5 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 6.5 А

Мощность

120В 1000 Вт
240В 1450 Вт

Расход жидкости

8 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

Кронштейн для подвеса

Совместимая жидкость



Размеры

368 x 340 x 344 мм
14.49 x 13.39 x 13.55 дюймов

Вес

9.5 кг (20.83 фунтов)



IEC
Connector Power



Z-350

Управление



Manual 3PIN

Опционально



Cable Remote

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 6 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 3.5 А

Мощность

120В 700 Вт
240В 750 Вт

Расход жидкости

3 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

Нет

Совместимая жидкость



Размеры

320 x 153 x 391 мм
12.60 x 6.02 x 15.39 дюймов

Вес

8.5 кг (18.74 фунтов)



IEC
Connector Power



CH-1

Управление



Manual Timer 3PIN 5PIN

Опционально



W-DMX

Питание

100-240В перем.тока
50 / 60 Гц 5.5 А

Мощность

120В 600 Вт
240В 1250 Вт

Расход жидкости

2 мл/мин @40psi / 2.76 бар
(100% выход)

Аксессуары в комплекте

9/16-18 R.H (подключение
газа)

Совместимая жидкость



Размеры

579 x 164 x 311 мм
22.79 x 6.46 x 12.25 дюймов

Вес

17.0 кг (37.48 фунтов)



Neutrik
powerCON
Connector Power



HZ-1000

Управление



Опционально



W-DMX

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 10 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 5 А

Мощность

1150 Вт

Расход жидкости

2.2 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

Нет

Совместимая жидкость



Размеры

690 x 510 x 610 мм
27.16 x 20.07 x 24.01 дюймов

Вес

74.6 кг (164.46 фунтов)



HZ-500

Управление



Manual Timer 5PIN

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 3.5 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 2 А

Мощность

120В 400 Вт
240В 480 Вт

Расход жидкости

1.1 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

Нет

Совместимая жидкость



Размеры

515 x 375 x 355 мм
20.28 x 14.77 x 13.98 дюймов

Вес

31.5 кг (69.45 фунтов)



HZ-400

Управление



Опционально



Wireless

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 4 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 2 А

Мощность

470 Вт

Расход жидкости

1.1 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

HC-1 Cable Timer Remote

Совместимая жидкость



Размеры

510 x 320 x 325 мм
20.08 x 12.60 x 12.80 дюймов

Вес

18.5 кг (40.79 фунтов)



IEC
Connector Power



HZ-350

Управление



Опционально



Cable
Remote

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 3.5 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 2 А

Мощность

390 Вт

Расход жидкости

0.8 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

W-1 Wireless Transmitter

Совместимая жидкость



Размеры

492 x 273 x 315 мм
19.37 x 10.75 x 12.40 дюймов

Вес

14.2 кг (31.31 фунтов)



IEC
Connector Power



HZ-100

Управление



Manual

Опционально



Wireless



Cable Remote

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 3.5 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 2 А

Мощность

390 Вт

Расход жидкости

0.7 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

Нет

Совместимая жидкость



Размеры

490 x 250 x 294 мм
19.30 x 9.84 x 11.57 дюймов

Вес

13.2 кг (29.10 фунтов)



IEC
Connector Power



DNG-250

Управление



Manual Timer 3PIN 5PIN

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц

Пусковой ток

120 В 75 А
240 В 36 А

Номинальный ток

120 В 16.1 А
240 В 7.3 А

Мощность

120В / 1600 Вт 13.5 А
240В / 1600 Вт 7 А

Расход жидкости

100 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

Нет

Совместимая жидкость



Размеры

922 x 609 x 890 мм
36.30 x 23.98 x 35.04 дюймов

Вес

130.0 кг (286.60 фунтов)



Neutrik
powerCON
Connector Power



DNG-100

Управление



On / Off
Switch Control

Питание

Модель US:100-120 В перем.тока
50 / 60 Гц
Модель EU:220-240 В перем.тока
50 / 60 Гц

Мощность

120 В 750 Вт
240 В 600 Вт

Пусковой ток

120 В 61 А
240 В 21 А

Номинальный ток

120 В 6.7 А
240 В 3.2 А

Аксессуары в комплекте

FTA-11 Diverter
FT-10 Fog Conducting Hose

Размеры

784 x 608 x 479 мм
30.86 x 23.93 x 18.85 дюймов

Вес

72.0 кг (158.73 фунтов)



ICE-101

Управление



Manual



Timer



3PIN



Cable
Remote

Питание

Модель US:220-240 В перем.тока
50 / 60 Гц 9.5 А
Модель EU:220-240 В перем.тока
50 / 60 Гц 5 А

Мощность

1130 Вт

Расход жидкости

25 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

Z-8 Timer Remote Control

Совместимая жидкость



Размеры

670 x 355 x 506 мм
26.38 x 13.98 x 19.93 дюймов

Вес

24.4 кг (53.79 фунтов)



IEC
Connector Power



СПЕЦЭФФЕКТЫ

Окунитесь в чарующий мир спецэффектов вместе с разделом спецэффекты Antari, завораживающей страницей, на которой представлены передовые инновации.

Погрузитесь в волшебство со снег-машиной Antari, превращающей любое помещение в зимнюю сказку. Почувствуйте легкий ветерок восторга с вентилятором Effect Fan, создающим динамичную атмосферу благодаря мощному воздушному потоку.

Украсьте свои мероприятия необычайным шармом с машинами для производства мыльных пузырей, что добавит игривости любому торжеству. Этот раздел специальных эффектов Antari раскрывает широкий спектр возможностей, благодаря которым ваши мероприятия будут наполнены очарованием.

Изучите этот раздел и позвольте волшебству раскрыться благодаря нашим экстраординарным спецэффектам.



S-600

Управление



Manual



Timer



3PIN



5PIN



Wireless

Опционально



W-DMX



Cable Remote

Питание

Модель US:100-120 В перем.тока
50 / 60 Гц 10 А
Модель EU:220-240 В перем.тока
50 / 60 Гц 5 А

Мощность

1200 Вт

Расход жидкости

400 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

W-2 Wireless Transmitter
5-Meter Fluid Tube with Filter
Кронштейн для подвеса

Совместимая жидкость



Размеры

462 x 596 x 630 мм
18.19 x 23.47 x 24.81 дюймов

Вес

24.0 кг (52.90 фунтов)



Neutrik
powerCON
Connector Power

S-500/S-500L

Управление



Manual Timer 3PIN 5PIN

Опционально



Wireless W-DMX Cable Remote

Питание

Модель US: 100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 7.5 А
Модель EU: 220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 4 А

Мощность

120 В 900 Вт
240 В 890 Вт

Расход жидкости

400 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

S-500 : ST-10 10 Meter Extension
Hose S-500L : ST-10 10 Meter
Extension Hose X 1
ST-500-Hose x1

Совместимая жидкость



Размеры

S-500: 592 x 551 x 651 мм
23.31 x 21.69 x 25.63 дюймов
S-500L: 803 x 603 x 651 мм
31.61 x 23.74 x 25.63 дюймов

Вес

S-500: 37.2 кг (82.01 фунтов)
S-500L: 46.4 кг (102.29 фунтов)



Neutrik
powerCON
Connector Power



Снег-машина

39 СПЕЦЭФФЕКТЫ

SW-300

Управление



Manual Timer 5PIN Wireless

Опционально



Cable Remote

Питание

Модель US: 100-120 В перем.тока
50 / 60 Гц 7.5 А
Модель EU: 220-240 В перем.тока
50 / 60 Гц 4 А

Мощность

880 Вт

Расход жидкости

280 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

W-1 Wireless Transmitter
Кронштейн для подвеса

Совместимая жидкость



Размеры

513 x 376 x 349 мм
20.20 x 14.81 x 13.47 дюймов

Вес

11.5 кг (25.35 фунтов)



IEC
Connector Power

Снег-машина

СПЕЦЭФФЕКТЫ 40

SW-250/ SW-250X

Управление



Manual Timer 5PIN Wireless

Опционально



Cable Remote

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 8 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 4 А

Мощность

120 В 900 Вт
240 В 890 Вт

Расход жидкости

140 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

W-1 Wireless Transmitter
Кронштейн для подвеса

Совместимая жидкость



Размеры

539 x 365 x 409 мм
21.22 x 14.37 x 16.10 дюймов

Вес

11.5 кг (25.35 фунтов)



S-200/S-200X

Управление



Manual 5PIN Cable Remote

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 7.5 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 4 А

Мощность

880 Вт

Расход жидкости

140 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

SC-2 Cable Remote
Кронштейн для подвеса

Совместимая жидкость



Размеры

505 x 365 x 409 мм
19.88 x 14.37 x 16.10 дюймов

Вес

11.5 кг (25.35 фунтов)



S-100X

Управление



Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 7.5 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 4 А

Мощность

880 Вт

Расход жидкости

160 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

SC-2 Cable Remote
Кронштейн для подвеса

Совместимая жидкость



Размеры

505 x 365 x 409 мм
19.88 x 14.37 x 16.10 дюймов

Вес

11.0 кг (24.25 фунтов)



IEC
Connector Power



Снег-машина

Patent No.(TAIWAN) 309095 M444496 I487558

W-101

Управление



Manual Wireless

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 0.25 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 0.13 А

Мощность

32 Вт

Расход жидкости

8.3 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

W-1 Wireless Transmitter
Кронштейн для подвеса

Совместимая жидкость



Размеры

350 x 170 x 217 мм
13.78 x 6.69 x 8.54 дюймов

Вес

4.8 кг (10.58 фунтов)



Снег-машина

СПЕЦЭФФЕКТЫ 44

43 СПЕЦЭФФЕКТЫ

B-200

Управление



Manual 5PIN

Опционально



Wireless Cable Remote

Питание

Модель US:100-120 В перем.тока
50 / 60 Гц 1 А
Модель EU:220-240 В перем.тока
50 / 60 Гц 0.5 А

Мощность

120 Вт

Расход жидкости

50 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

Кронштейн для подвеса

Совместимая жидкость



Размеры

508 x 251 x 391 мм
20.00 x 9.89 x 15.30 дюймов

Вес

11.0 кг (24.25 фунтов)



IEC Connector Power

45 СПЕЦЭФФЕКТЫ

Машина для мыльных пузырей

B-100

Управление



Manual

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 0.25 А
Модель EU:220-240 В перем.тока
50 / 60 Гц 0.15 А

Мощность

120 В 30 Вт
240 В 32 Вт

Расход жидкости

8.3 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

Кронштейн для подвеса

Совместимая жидкость



Размеры

341 x 265 x 290 мм
13.43 x 10.44 x 11.42 дюймов

Вес

4.2 кг (9.26 фунтов)



Машина для мыльных пузырей

СПЕЦЭФФЕКТЫ 46

AF-6

Управление



Опционально



Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 2.5 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 1.5 А

Мощность

250 Вт

Аксессуары в комплекте

Нет

Размеры

462 x 596 x 630 мм
18.20 x 23.50 x 24.80 дюймов

Вес

22.3 кг (49.10 фунтов)



AF-5X / AF-5XR

Управление



Manual 5PIN Wireless

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 13.5 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 7 А

Мощность

1600 Вт

Аксессуары в комплекте


W-1 Wireless Transmitter (AF-5XR)

Размеры

558 x 465 x 578 мм
21.97 x 18.31 x 22.76 дюймов

Вес

17.5 кг (38.58 фунтов)

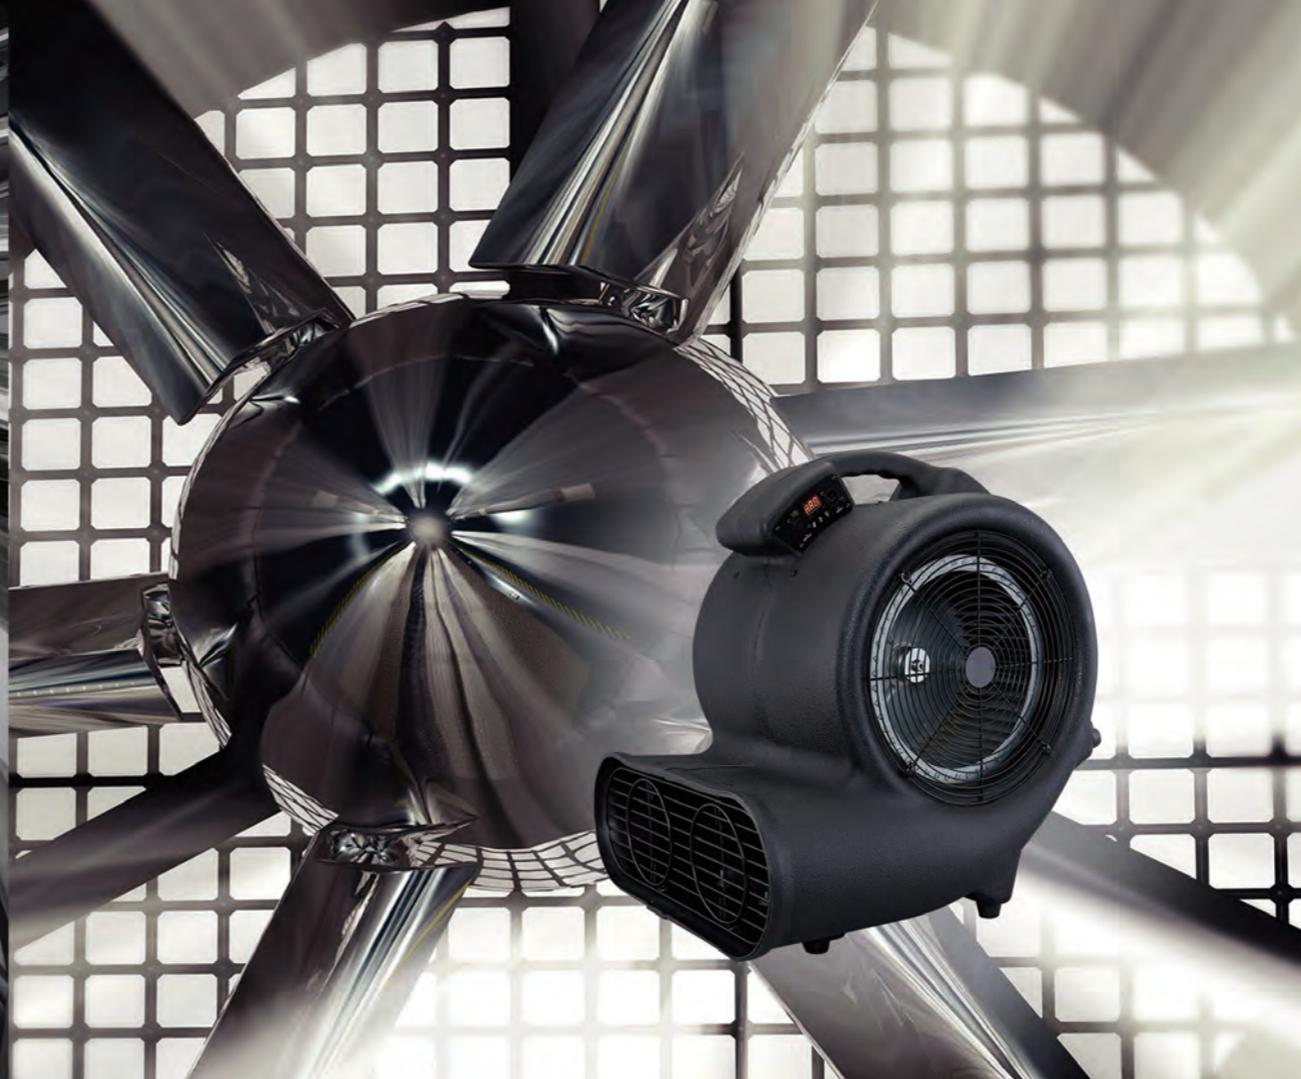

AF-4

Управление



Manual Timer 5PIN

Опционально



Wireless Cable Remote

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 0.85 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 0.42 А

Мощность

100 Вт

Аксессуары в комплекте

Нет

Размеры

353 x 426 x 517 мм
13.90 x 16.78 x 20.35 дюймов

Вес

9.0 кг (19.84 фунтов)



AF-3/AF-3X/ AF-3S

Управление



Manual 5PIN

Опционально



Wireless Cable Remote

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 1.1 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 0.5 А

Мощность

127 Вт

Аксессуары в комплекте

Нет

Размеры

AF-3 / AF-3X:
124 x 316 x 371 мм
4.88 x 12.44 x 14.61 дюймов

AF-3S:

160 x 312 x 336.4 мм
6.29 x 12.28 x 13.24 дюймов

Вес

AF-3 / AF-3X 6.0 кг (13.23 фунтов)
AF-3S 6.4 кг (14.00 фунтов)



Neutrik
powerCON
Connector Power



Противопожарный тренинг

Добро пожаловать в раздел продукции Antari для противопожарных тренингов, это ваш специализированный источник передовых решений для противопожарной подготовки.

Ознакомьтесь с обширным каталогом, в котором представлены инновационные технологии Antari, разработанные для реалистичного и безопасного моделирования пожара.

Благодаря удобному интерфейсу и расширенным функциям обеспечения безопасности Antari устанавливает отраслевой стандарт в области решений для противопожарных тренировок.

Будь то для служб экстренного реагирования, промышленных предприятий или образовательных учреждений, наши генераторы обеспечивают непревзойденную реалистичность.

Доверьтесь компании Antari в предоставлении инструментов, необходимых для повышения эффективности обучения пожарной безопасности. Ознакомьтесь с разделом и начните новую эру в технологии моделирования пожаров.

Компания Antari, инновационный лидер в области спецэффектов для индустрии развлечений, превосходит ожидания клиентов с 1984 года.



FT-200

Управление



Manual Timer 3PIN 5PIN



Wireless

Опционально



Cable Remote

Питание

Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 13.5 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 7 А

Мощность

1600 Вт

Расход жидкости

270 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте

W-2 Wireless Transmitter

Совместимая жидкость



Размеры

301 x 195 x 414 мм
11.85 x 7.68 x 16.30 дюймов

Вес

16.0 кг (35.28 фунтов)



Neutrik
powerCON
Connector Power



FT-100

Управление



Опционально



Питание
Модель US:100-120В перем.тока
50 / 60 Гц 13 А
Модель EU:220-240В перем.тока
50 / 60 Гц 6.5 А

Мощность
120 В 1500 Вт
240 В 1450 Вт

Расход жидкости
100 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте
W-2 Wireless Transmitter

Совместимая жидкость



Размеры
580 x 279 x 331 мм
22.84 x 10.99 x 13.03 дюймов

Вес
14.6 кг (32.19 фунтов)



Генератор дыма

Patent No.(TAIWAN) 537058

FT-20X

Управление



Manual 3PIN

Опционально



Wireless Cable Remote

Питание
12В пост.тока (Батарея)
100-240В перем.тока 50 / 60 Гц
(Аккумулятор)

Мощность
600 Вт

Расход жидкости
16 мл/мин (100% выход)

Аксессуары в комплекте
FLM-05P Fog Fluid 500ML
FFT-20 Flightcase
FT-20X-B Battery
FT-20X-BCL Charger

Совместимая жидкость



Размеры
293 x 108 x 239 мм
11.54 x 4.26 x 9.41 дюймов

Вес
8.5 кг (18.74 фунтов)



Patent No.(TAIWAN) 537058

Генератор дыма

АКСЕССУАРЫ

Добро пожаловать в раздел аксессуаров Antari предназначенный для улучшения вашего опыта работы с любыми генераторами.

Откройте для себя целый мир возможностей, поскольку мы представляем тщательно подобранный ассортимент аксессуаров, подходящий для каждого генератора Antari.

Наш ассортимент - от прецизионных насадок до универсальных пультов дистанционного управления - обеспечивает бесперебойную интеграцию, повышая производительность вентиляторов Antari, дым-машин, хейзеров, фейзеров, генераторов тяжелого дыма, снег-машин, генераторов мыльных пузырей. Изучите страницы, чтобы подобрать идеальные аксессуары, соответствующие вашим потребностям, обеспечивающие удобство, контроль и креативность.

Antari выводит вашу работу на новый уровень – ознакомьтесь с разделом аксессуаров и раскройте весь потенциал ваших генераторов Antari.



LCU-2S

Управление



Auto 3PIN

Мощность

55 Вт

Жидкость

Antari

Размеры

Блок питания
179 x 168 x 84 мм
7.05 x 6.62 x 3.31 дюймов

Бак
158 x 103 x 312 мм
6.22 x 4.06 x 12.29 дюймов

Вес

Блок питания: 2.0 кг (4.30 фунтов)
Бак: 1.8 кг (3.97 фунтов)



IEC
Connector Power



LCU-1S

Управление



Опционально



Мощность

40 Вт

Аксессуары в комплекте

Нет

Жидкость

Antari

Размеры

203 x 179 x 96 мм
7.99 x 7.05 x 3.78 дюймов

Вес

3.3 кг (7.28 фунтов)



- Рабочее расстояние До 50 м (164 фута)
- Функции Вкл./Выкл. беспроводной связи
Можно выбирать между 2 частотами: 315 МГц & 433 МГц.

- Совместимость AF-3R, AF-3XR, AF-5XR, F-1, HZ-350, SW-250, SW-300, W-508

- Особенности
1. Простая настройка и работа: одно нажатие для включения; одно - для запуска и одно - для остановки.
2. Взаимозаменяемость: W-1 работает со всеми Antari серии W (приемниками сигнала)
3. Современный дизайн металлического корпуса выглядит профессионально.

W-1



Wireless



- Рабочее расстояние До 50 м (164 фута)
- Функции Вкл./Выкл. беспроводной связи и регулировка напора
Можно выбирать между 2 частотами: 315 МГц & 433 МГц.

- Совместимость AF-4R, AF-6, F-6, F-7X, FT-20X, FT-100, FT-200, IP-1600, IP-3000 M-7X, M-9, M-11, MB-20X, S-500, S-600, Z-390, Z-1520, Z-1500III, Z-3000III

- Особенности

W-2



Wireless

W-2 оснащен 4 клавишами, что делает его более универсальным

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ



ES-w2-receiver



ES-w-Dmx



w-1 receiver



w-2 receiver



TIMO-W-DMXW1R
W-DMX and W-1 Receiver



TIMO-W-DMXW2R
W-DMX and W-2 Receiver



TIMO-W-DMX-PCB



TIMO-W-DMXR
W-DMX Receiver

ПРИЕМНИК



Wireless

Можно выбрать между 2 частотами: 315 МГц и 433 МГц.

WTR-10
W-1 Transmitter
W-1 ReceiverWTR-20
W-2 Transmitter
W-2 ReceiverTIMO-WTR-40
W-1 Transmitter
TIMO-W-DMXW1R
TIMO-W-DMX-PCBTIMO-WTR-50
W-1 Transmitter
TIMO-W-DMXW1RTIMO-WTR-60
TIMO-W-DMX-PCB
TIMO-W-DMXW1RTIMO-WTR-70
W-2 Transmitter
TIMO-W-DMXW2R
TIMO-W-DMX-PCBTIMO-WTR-80
W-2 Transmitter
TIMO-W-DMXW2RTIMO-WTR-90
TIMO-W-DMX-PCB
TIMO-W-DMXW2RWTR-110
W-2 Transmitter
ES-W-2-ReceiverTIMO-W-DMX-PCBR
TIMO-W-DMX-PCB
TIMO-W-DMXR

Совместимость с:

WTR-10	WTR-20	TIMO-WTR-40/50/60	TIMO-WTR-70/80	TIMO-WTR-90	WTR-110	TIMO-W-DMX-PCBR
AF-3, F-1, SW-250X	AF-4R, AF-6, FT-20X, MB-20X, M-11, S-500(L), Z-390, Z-1500III, Z-300 OIII	F-1	M-11, S-500(L)	M-7X, M-9, M-11, M-500(L), S-600	F-6, F-7X	F-1, M-11, S-500(L)

БЕСПРОВОДНОЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ



Wireless

Расстояние беспроводной связи может варьироваться в зависимости от уровня помех



M-20

Совместимость
Длина кабеля
Разъем
ФункцииM-5, M-10
2 м
5-пиновый XLR
Таймер с интервалом, длительностью и напором; установка адреса DMX; непрерывный дым; ручное Вкл./Выкл.

M-21

Совместимость
Длина кабеля
Разъем
ФункцииM-8
2 м
5-пиновый XLR
Таймер с интервалом, длительностью и напором; установка адреса DMX; непрерывный дым; ручное Вкл./Выкл.

Wireless

M-30
PROСовместимость
Длина кабеля
Разъем
ФункцииM-5, M-10
2 м
5-пиновый XLR
включает в себя все функции кабельного управления, поставляется с W-1 Transmitter для вкл. и выкл. дыма. Для W-1 Wireless Transmitter 2 радиочастоты на выбор 315МГц или 433МГц.

Wireless

M-31

Совместимость
Длина кабеля
Разъем
ФункцииM-8
2 м
5-пиновый XLR
включает в себя все функции кабельного управления, поставляется с W-1 Transmitter для вкл. и выкл. дыма. Для W-1 Wireless Transmitter 2 радиочастоты на выбор 315МГц или 433МГц.



Wireless

Расстояние беспроводной связи может варьироваться в зависимости от уровня помех



Z-3 Remote

Совместимость AF-3, AF-4, FT-20X, FT-200, FT-100, MB-20X, Z-350, Z-390, Z-1200III
Длина кабеля 9 футов
Разъем 1/4 Stereo
Функции Напор, Вкл./Выкл.



Z-10 Remote

Совместимость Z-1000III, Z-800III
Длина кабеля 25 футов
Разъем 1/4 Stereo
Функции Вкл./Выкл. (тумблер)



HC-1 Timer Remote

Совместимость HZ-100, HZ-350, HZ-400
Длина кабеля 25 футов
Разъем 1/4 Stereo
Функции Таймер с интервалом и длительностью; ручное Вкл./Выкл.



Расстояние беспроводной связи может варьироваться в зависимости от уровня помех

HCR-1 Wireless Remote

Совместимость HZ-100, HZ-400
Рабочее расстояние До 50 м
Разъем 1/4 Stereo
Функции Беспроводное Вкл./Выкл.



Z-8 Timer Remote

Совместимость ICE-101, LCU-1S
Длина кабеля 25 футов
Разъем 4-пиновый XLR
Функции Таймер с интервалом, длительностью и напором; непрерывный дым; ручное Вкл./Выкл.



Z-40 Timer Remote

Совместимость Z-1200III, Z-1000III, Z-800III
Длина кабеля 25 футов
Разъем 1/4 Stereo
Функции Таймер с интервалом, длительностью и напором, ручное Вкл./Выкл.



MCR-1F Wireless Remote

Совместимость MB-1
Рабочее расстояние До 50 м
Разъем 4-пиновый DIN
Функции Беспроводное Вкл./Выкл.



MCT-2 Timer Remote

Совместимость MB-1
Длина кабеля 25 футов
Разъем 4-пиновый DIN
Функции Таймер с интервалом и длительностью, ручное Вкл./Выкл.



Z-50 Wireless Remote

Совместимость Z-1200III, Z-1000III, Z-800III
Рабочее расстояние До 50 м
Разъем 1/4 Stereo
Функции Беспроводное Вкл./Выкл.



BCR-1 Wireless Remote

Совместимость B-200
Рабочее расстояние До 50 м
Разъем 1/4 Stereo
Функции Беспроводное Вкл./Выкл.



BCT-1 Timer Remote

Совместимость B-200
Длина кабеля 25 футов
Разъем 1/4 Stereo
Функции Таймер с интервалом и длительностью; ручное Вкл./Выкл.



SC-2 Remote

Совместимость AF-6, LCU-1S, S-100X, S-200X, SW-250, SW-250X
Длина кабеля 25 футов
Разъем 4-пиновый DIN
Функции: ручное Вкл./Выкл. и напор



SC-3 Remote

Совместимость SW-300, S-500(L)
Длина кабеля 25 футов
Разъем 4-пиновый XLR
Функции Напор и вентилятор, ручное Вкл./Выкл.




SC-4 Remote

Совместимость S-600
Длина кабеля 25 футов
Разъем 6-пиновый XLR
Функции Напор и вентилятор, ручное Вкл./Выкл.


КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДВЕСА



M-9-HB
Для одного M-9
нужно 2 шт. M-9-HB



M-5-HB
M-5, M-8



SW-300-FB Напольная
струбцина
S-100X, S-200X
SW-250, SW-250
X, SW-300

Трубки для жидкости / Адаптеры / Фильтры



FT-4
4 мм
FT-6
6 мм



FLF-4
Фильтр для 4 мм
FLF-6
Фильтр для 6 мм



FTA-64 Адаптер-
переходник
с 4 на 6 мм
FTA-66 Адаптер для
соединения
труб 6 мм
FTA-664 Т-образный адаптер
для соединения
двух 6 мм труб
и одной 4 мм трубы

Удлинитель кабеля управления



EXT-1
25 футовый удлинитель
кабеля с разъемом
1/4 stereo



EXT-3
25 футовый удлинитель
кабеля с 5-пиновым
разъемом XLR
EXT-4
25 футовый удлинитель
кабеля с 3-пиновым
разъемом XLR
EXT-6
25 футовый удлинитель
кабеля с 4-пиновым
разъемом XLR



EXT-5
25 футовый удлинитель
кабеля с 5-пиновым
разъемом DIN

АДАПТЕРЫ



FOG HOSE ADAPTOR **FTA-1** **FTA-2A**

Fog Hose Adaptor

Адаптер для подключения шланга для тумана FT-10 к генератору тяжелого дыма Antari DNG-100 Fog Cooler

FTA-1

Адаптер для подключения шланга для тумана FT-10 к генераторам M-5, M-8, M-10, IP-1600, IP-3000, Z-1500III и Z-3000III, для размещения их в нужных местах.

FTA-2A

Та же функция что и для FTA-1, но для дым-машин Z-1000III и Z-1200III.



FTA-200 Fog Conducting Hose Adaptor

Адаптер для подключения шланга для тумана к генератору DNG-250. На нем можно установить переходник для шлангов, что позволяет разделить тяжелый дым на два потока.



FTA-11

Адаптер для подключения шланга для тумана к генератору DNG-100. На нем можно установить переходник для шлангов, что позволяет разделить тяжелый дым на два потока.



FT-10 Fog Conducting Hose

Шланг для тумана диаметром 12 мм длиной 10 метров. Генератор тяжелого дыма DNG-100 Low fog cooler поставляется с одним шлангом FT-10. Этот дополнительный шланг необходим для перенаправления потока тумана, выходящего из DNG-100. С помощью этого дополнительного шланга туман может быть рассеян в любом месте на расстоянии 10 м от DNG-100.

КОФРЫ



FCH-1

Размеры (мм) 900x574x938
 Вес 51.6 кг
 Совместимость CH-1



FDNG-250

Размеры (мм) 865x695x1020
 Вес 46.5 кг
 Совместимость DNG-250



FZ-350

Размеры (мм) 429x230x478
 Вес 8.9 кг
 Совместимость Z-350



FX-4

Размеры (мм) 495x418x500
 Вес 12.3 кг
 Совместимость Z1520, Z-350
 -Два генератора в одном кофре



FX-6

Размеры (мм) 730x453x425
 Вес 12.3 кг
 Совместимость S-100X, S-200X, SW-250, SW-300

ЖИДКОСТИ

Добро пожаловать в раздел жидкостей Antari, ваш проводник в премиальные атмосферные эффекты. Наша жидкость для генераторов тумана, созданная на основе пропиленгликоля, известного как PG, гарантирует безопасную и завораживающую дымку. Жидкость для снег-машин Antari превращает площадку в зимнюю сказку, а жидкость для мыльных пузырей придает игривый оттенок любому мероприятию.

Наши жидкости, изготовленные из высококачественного фармацевтического сырья, обеспечивают высочайшее качество и производительность. Универсальные и совместимые со всеми генераторами Antari, эти жидкости гарантируют бесперебойную качественную работу.


Ознакомьтесь с разделом, чтобы узнать, как Antari устанавливает стандарты совершенства в области технологий производства жидкостей, улучшая качество ваших мероприятий с помощью захватывающих и надежных спецэффектов.

ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ РАЗМЕРАХ:



FLR

Ультратяжелая жидкость супер быстрого рассеивания



FLg

Жидкость средней плотности среднего рассеивания





FLY

Ультра плотная дымка супер медленного рассеивания



FLH

Ультра легкая дымка быстрого рассеивания



FLJ

Ультра легкая дымка супер быстрого рассеивания



CHL-2

Жидкость для генератора тумана

CHL-1 это высококачественная жидкость на масляной основе для хейзеров CH-1 сіпіта для производства легкой полупрозрачной дымки.

Дымка, создаваемая жидкостями CH-1 и CHL, может прекрасно оттенять освещение и создавать замечательный дизайн сцены.



FLM-05S

Легкая жидкость для генератора тумана

FLM-05S специально разработанная жидкость на водной основе для генераторов тумана на батарейках. Создает чистую прозрачную дымку.



FLM-05P

Легкая жидкость для генератора тумана

FLM-05P специально разработанная жидкость на водной основе для генераторов тумана на батарейках. Создает чистую прозрачную дымку.



FLZ

Сверхплотная дымка медленного рассеивания



FLC

Струйная дымка



FLL

Тяжелый дым



BL

Жидкость для генератора мыльных пузырей

Жидкость Antari для мыльных пузырей на водной основе для создания ярких прозрачных пузырьков.



HZL-1

Жидкость для генератора тумана на масляной основе

Специально разработанная жидкость для генератора тумана. Это нетоксичный раствор, который создает чистую, полупрозрачную дымку с медленным рассеиванием.



HZL-1W

Жидкость для генератора тумана на водной основе

Жидкость на водной основе специально разработанная для генераторов тумана Antari серии HZ. Так как она на водной основе, создает легкую дымку, и не оставляет жирных следов.

Жидкость для снег-машин



SL-UV

Ультрафиолетовая жидкость для снег-машин



SL-C

Незамерзающая жидкость для снег-машин



SL-H

Супер сухая жидкость для снег-машин



SL-AN

Супер сухая жидкость для снег-машин



SL-N

Превосходная жидкость для снег-машин




SL-A

Премиальная жидкость для снег-машин



SL

Обычная жидкость для снег-машин и создания пены



MG-550

Magican

Самый маленький в мире аэрозоль для создания дымки; Magican создает стойкую дымку, которая держится 1-2 часа. Один аэрозоль Magican будет непрерывно распылять дымку в течение пяти минут.

Эффект дымки может быть достигнут примерно через 20 секунд распыления в помещении среднего размера, что позволяет провести примерно 15 сеансов распыления на один баллончик.

Magican предназначен для ситуаций, когда требуется относительно небольшое количество дымки. Он идеально подходит для выездных диджеев и домашних вечеринок.



C-300

Для очистки и обслуживания

Antari C-300 предназначен для поддержания наилучшей производительности насоса генераторов тумана

Регулярное применение этого специального раствора позволит поддерживать насос в оптимальном состоянии.

Используйте это средство для технического обслуживания перед длительным хранением, чтобы предотвратить высыхание и засорение насоса.



UVL-01

Antari Blue UV Fluorescent Agent предназначен для использования с любыми жидкостями для снег-машин и генераторов мыльных пузырей. Превратите свой эффект снега или мыльных пузырей в драматический эффект, видимый в темноте.

Доступна во флаконе 100 мл (3.38 унции жидкости)

ИНСТРУКЦИИ

Смешайте один пузырек Antari UVL-01 (100 мл) с 5 литрами любой жидкости для снег-машин или жидкости для мыльных пузырей и получите потрясающий ультрафиолетовый эффект. Жидкость будет светиться в темноте при подсветке профессиональными UV-светильниками. *Необходимо использовать с источником ультрафиолетового излучения для достижения эффекта свечения.

Аромат



P-1: Rose



P-2: Mint



P-4: Apple



P-6: Lemon



P-7: Strawberry



P-9: Orange

Просто добавьте несколько капель этой ароматической жидкости в бак. Вы сразу же получите ароматизированный туман! 6 различных ароматов доступны в стандартных флаконах 20 мл. Идеальное соотношение ароматической жидкости к жидкости для тумана составляет 1:1000. Например, если добавить 1 мл ароматизатора в 1 литр жидкости для тумана, можно добиться наилучшего эффекта ароматизированного тумана.

FLP Fire Training Жидкость для дыма



FLM-05P

Жидкость для генератора дыма

Особенности
FLM-05P это специально разработанная жидкость на водной основе для дым-машин работающих на батарейках. Позволяет получить легкую чистую дымку
Для использования с:
MB-20X, FT-20X mobile fogger.



FLP

Жидкость для генератора дыма для противопожарного тренинга

Antari FLP это специально разработанная жидкость для противопожарного тренинга.

ОСОБЕННОСТИ

- Ингредиенты этой жидкости для дыма на водной основе получают из пальмовых деревьев.
- Это 100% натурально, не токсично и безопасно.
- Она может создавать туман высокой плотности и идеально подходит для использования в условиях плохой вентиляции (например, во время пожарных учений или тренировок спасателей ... и т.д.).

Для использования с:
FT-100, FT-200

СПИСОК АКСЕССУАРОВ аксессуары в комплекте опциональные аксессуары

Генераторы

F-7X WTR-110 WIRELESS ES-W-DMX WIRELESS DMX	M-8 M-21 CONTROL MODULE M-31 WIRELESS CONTROL MODULE M-5-HB HANGING BRACKET	MB-1 CASE BAT-01 BATTERY MB-1-BCL CHARGER FLM-05S FOG FLUID 500ML
IP-1600 W-2 WIRELESS REMOTE IP-1600-HB	M-10 M-20 CONTROL MODULE M-30 PRO WIRELESS CONTROL MODULE	MB-20X DCP-12 >POWER ADAPTOR >DUMMY BATTERY MOT-2 CABLE TIMER REMOTE MCR-1F WIRELESS REMOTE
IP-3000 W-2 WIRELESS REMOTE IP-3000E-HB	M-5 M-20 CONTROL MODULE M-30 PRO WIRELESS CONTROL MODULE M-5-HB HANGING BRACKET	MB-20X CASE >MB-20X-B BATTERY >MB-20X-BCL FLM-05P BOTTLE OF 500CC
Z-800III Z-10 CABLE REMOTE Z-40 CABLE TIMER REMOTE Z-50 WIRELESS REMOTE	W-508 W-1 WIRELESS REMOTE	MB-20X Z-3 CABLE REMOTE WTR-20 MB-20S POWER BASE
Z-1000III Z-10 CABLE REMOTE Z-40 CABLE TIMER REMOTE Z-50 WIRELESS REMOTE	Z-1520 W-2 WIRELESS REMOTE FX-4 FLIGHT CASE	F-1 TIMO-W-DMX-PCBR WTR-10 TIMO-WTR-40
Z-1200III Z-3 CABLE REMOTE Z-40 CABLE TIMER REMOTE Z-50 WIRELESS REMOTE	M-7X W-2 WIRELESS REMOTE TIMO-WTR-90	F-6 WTR-110 WIRELESS ES-W-DMX WIRELESS DMX
Z-1500III Z-3000III WTR-20	M-9 W-2 WIRELESS REMOTE M-9-HB OMEGA BRACKET TIMO-WTR-90	Z-390 Z-3 CABLE REMOTE WTR-20
M-11 TIMO-W-DMX-PCBR WTR-20 TIMO-WTR-70	CH-1 AF-3S FAN TO FIT IN FCH-1 FLIGHT CASE PRESSURE GAUGE AIR HOSE W-DMX-PCBR FCH-1 FLIGHT CASE	Z-350 Z-3 CABLE REMOTE FZ-350 FLIGHT CASE FX-4 FLIGHT CASE

СПИСОК АКСЕССУАРОВ аксессуары в комплекте опциональные аксессуары

HZ-1000 W-DMX-PCBR	S-600 W-2 WIRELESS REMOTE FLUID TUBE WITH FILTER TIMO-WTR-90	B-200 BCI-1 CABLE REMOTE BCR-1 WIRELESS REMOTE
HZ-400 HC-1 CABLE TIMER REMOTE HCR-1 WIRELESS REMOTE	S-600 SC-4 CABLE REMOTE S-600-BH BOTTLE HOLDER S-600-TXC	AF-6 SC-2 CABLE REMOTE WTR-20
HZ-350 W-1 WIRELESS REMOTE HC-1 CABLE TIMER REMOTE	S-500 TIMO-W-DMX-PCBR WTR-20 TIMO-WTR-70	AF-5X/AF-5XR AF-5XR W-1 WIRELESS REMOTE AF-5X-HB HANGING BRACKET
HZ-100 HC-1 CABLE TIMER REMOTE HCR-1 WIRELESS REMOTE	S-500 SC-3 CABLE REMOTE PM-1 PAN MOTOR	AF-4 WTR-20
DNG-250 FDNG-250 FLIGHT CASE FTA-200 FOG CONDUCTING HOSE ADAPTOR CODNG600 3 METER FOG CONDUCTING HOSE	S-500 / S-500L INCLUDED ST-500-HOSE EXTENSION HOSE ST-10 EXTENSION HOSE	AF-3 WTR-10 Z-3 CABLE REMOTE
DNG-100 FF-10 FTA-11 FTA-1 FTA-2A FTA-3	SW-300 W-1 WIRELESS REMOTE SC-3 CABLE REMOTE SW-300-FB FLOOR BRACKET	FT-200 FT-100 W-2 WIRELESS REMOTE Z-3 CABLE REMOTE
ICE-101 Z-8 CABLE REMOTE	SW-250 W-1 WIRELESS REMOTE SC-2 CABLE REMOTE SW-300-FB FLOOR BRACKET	FT-20X CASE >FT-20X-B BATTERY >FT-20X-BCL CHARGER FLM-05P BOTTLE OF 500CC
W-101 W-1 WIRELESS REMOTE	S-200X S-100X SC-2 CABLE REMOTE SW-300-FB FLOOR BRACKET	FT-20X Z-3 CABLE REMOTE WTR-20 FT-20XS POWER BASE


СПЕЦЭФФЕКТЫ

DARK FX /UV-ЭФФЕКТЫ

ВВЕДЕНИЕ

В потрясающей серии DarkFX применена новейшая светодиодная технология с максимальной длиной волны 365 нм. Так как длина волны 365 нм находится в середине диапазона UV-A, излучаемый свет равномерно покрывает весь спектр, создавая традиционный эффект свечения в темноте, ассоциирующийся с большинством современных светодиодных UV-светильников. Все материалы, реагирующие на УФ-излучение, прекрасно отражают его потрясающими яркими красками.

Традиционные UV-светильники излучают длинноволновый УФ-свет без особого видимого свечения. UV-спектр колеблется от 100 до 400 нм, излучая свет, который обычно невидим для человеческого глаза*, однако чем выше значение "нм", тем больше видимого света. Традиционно индустрия развлечений использует UV-A спектр (315-400 нм), который безвреден для человека и широко применяется в светильниках, для обнаружения подделок, медицинского и промышленного применения.

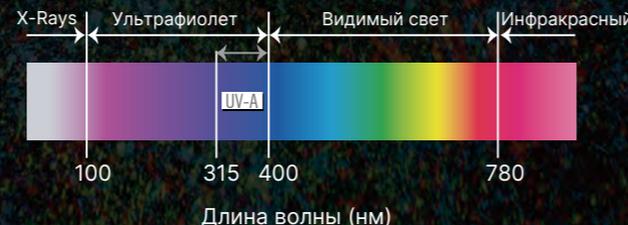

*Обычный человеческий глаз реагирует на длину волны от 390 до 700 нм

DARKFX STRIP 1020



Особенности


- Высокоэффективные UV LED
- Длина волны 365 нм
- Минимум видимого света
- Высокая мощность 9000 мВт при полной мощности
- Специальная оптика не портится при сильном воздействии ультрафиолета
- Отсутствие мерцания



Характеристики

- Питание 48 В пост.тока @ 0.5 А
- Мощность 24 Вт
- Источник света 12 x 1.9 Вт High Power UV LED
- Оптика 40°
- Световой поток 9000 мВт
- Срок службы 20,000 часов
- Длина волны 365 нм
- t окружающей среды 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Подключение 22 AWG кабель
- Корпус Эструдированный алюминий
- Степень защиты IP20 для использования внутри помещений
- Размеры 1194 x 46 x 101 мм
47.00 x 1.82 x 3.98 дюймов
- Вес 1.9 кг (4.19 фунтов)

Спектр

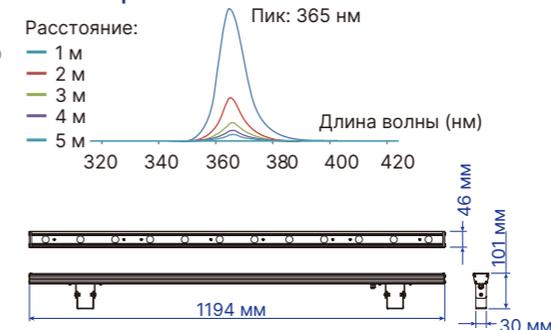

Измерение освещенности

Расстояние (м)	1	2	3	4	5
Интенсивность	450(μW/cm ²) 4.50(W/m ²)	158(μW/cm ²) 1.58(W/m ²)	79(μW/cm ²) 0.79(W/m ²)	42(μW/cm ²) 0.42(W/m ²)	31(μW/cm ²) 0.31(W/m ²)
Скорость снижения интенсивности (по сравнению с 1 м)	0%	64.9%	82.5%	90.7%	93.0%



DARKFX WASH 2000 IP





Особенности

- Высокоэффективные UV LED
- Длина волны 365 нм
- Минимум видимого света
- Высокая мощность 24800 мВт при полной интенсивности
- Специальная оптика не портится при сильном воздействии ультрафиолета
- Отсутствие мерцания
- Степень защиты IP65
- Разъем Neutrik PowerCON True 1

Характеристики

- Питание 100-240В перем.тока 50/60 Гц
- Мощность 70 Вт
- Источник света 33 X 1.9 Вт High Power UV
- Частота мерцания 500 Гц
- Оптика 25°
- Световой поток 24800 мВт
- Срок службы 20,000 часов
- Длина волны 365 нм
- t окружающей среды 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Управление Ручное, DMX-512
- Количество каналов 2
- Подключение Neutrik Powercon (Питание) XLR 5-пиновый (DMX) Литой алюминий
- Корпус IP65
- Степень защиты IP65
- Размеры 454 x 116 x 331 мм 17.87 x 4.56 x 13.03 дюймов
- Вес 10.4 кг (22.92 фунтов)

Спектр

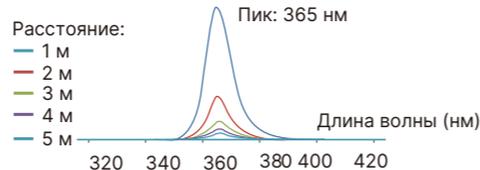

Измерение освещенности

Расстояние (м)	1	2	3	4	5
Интенсивность	5462(μW/cm ²) 54.62(W/m ²)	1572(μW/cm ²) 15.72(W/m ²)	718(μW/cm ²) 7.18(W/m ²)	409(μW/cm ²) 4.09(W/m ²)	251(μW/cm ²) 2.51(W/m ²)
Скорость снижения интенсивности (по сравнению с 1 м)	0%	71.2%	86.8%	92.5%	95.4%

DARKFX WASH 2000





Особенности

- Высокоэффективные UV LED
- Длина волны 365 нм
- Минимум видимого света
- Высокая мощность 20290 мВт при полной интенсивности
- Специальная оптика не портится при сильном воздействии ультрафиолета
- Отсутствие мерцания
- Регулируемые модульные планки для максимального покрытия

Характеристики

- Питание 100-240 В перем.тока 50 / 60 Гц
- Мощность 55 Вт
- Источник света 27 X 1.9 Вт High Power UV LED
- Частота мерцания 500 Гц
- Оптика 25°
- Световой поток 20290 мВт
- Срок службы 20,000 часов
- Длина волны 365 нм
- t окружающей среды 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Управление Ручное, DMX-512
- Количество каналов 2 канала
- Подключение Neutrik Powercon (Питание) XLR 5-пиновый (DMX) Металлический
- Корпус IP20, для использования внутри помещений
- Степень защиты IP20
- Размеры 600 x 182 x 182 мм 23.62 x 7.17 x 7.17 дюймов
- Вес 6.4 кг (14.11 фунтов)

Спектр

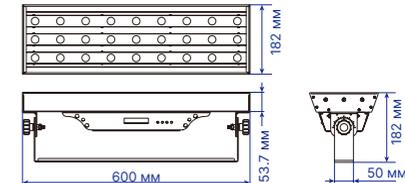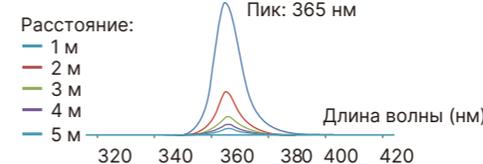

Измерение освещенности

Расстояние (м)	1	2	3	4	5
Интенсивность	4184(μW/cm ²) 41.84(W/m ²)	1737(μW/cm ²) 17.37(W/m ²)	933(μW/cm ²) 9.33(W/m ²)	648(μW/cm ²) 6.48(W/m ²)	526(μW/cm ²) 5.26(W/m ²)
Скорость снижения интенсивности (по сравнению с 1 м)	0%	66.3%	83.8%	87.7%	90.9%



DARKFX SPOT 670



Особенности



- Высокоэффективные UV LED
- Длина волны 365 нм
- Минимум видимого света
- Высокая мощность 6760 мВт при полной интенсивности
- Специальная оптика не портится при сильном воздействии ультрафиолета
- Отсутствие мерцания
- 15° угол раскрытия луча



Характеристики

- Питание 100-240 В перем.тока 50 / 60 Гц
- Мощность 21 Вт
- Источник света 9 X 1.9 Вт High Power UV LED
- Частота мерцания 500 Гц
- Оптика 15°
- Световой поток 6760 мВт
- Срок службы 20,000 часов
- Длина волны 365 нм
- t окружающей среды 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Управление Ручное, DMX-512
- Количество каналов 2
- Подключение Neutrik Powercon (Питание)
XLR 5-пиновый (DMX)
- Корпус Металлический
- Степень защиты IP20 для использования внутри помещений
- Размеры 205 x 191 x 210 мм
- Вес 8.07 x 7.52 x 8.27 дюймов
2.7 кг (5.95 фунтов)

Спектр

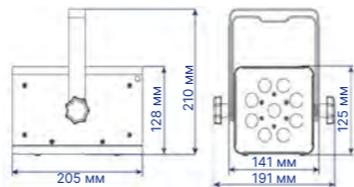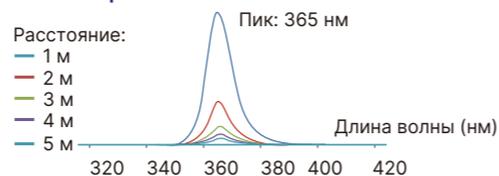

Измерение освещенности

Расстояние (м)	1	2	3	4	5
Интенсивность	4976(μW/cm ²) 49.76(W/m ²)	1675(μW/cm ²) 16.75(W/m ²)	807(μW/cm ²) 8.07(W/m ²)	614(μW/cm ²) 6.14(W/m ²)	451(μW/cm ²) 4.51(W/m ²)
Скорость снижения интенсивности (по сравнению с 1 м)	0%	66.3%	83.8%	87.7%	90.9%

DARKFX Strip 510



Особенности



- Высокоэффективные UV LED
- Длина волны 365 нм
- Минимум видимого света
- Высокая мощность 4500 мВт при полной интенсивности
- Специальная оптика не портится при сильном воздействии ультрафиолета
- Отсутствие мерцания



Характеристики

- Питание 20-24 В пост.тока
- Мощность 12 Вт
- Источник света 6 X 1.9 Вт High Power UV LED
- Частота мерцания 500 Гц
- Оптика 25°
- Световой поток 4500 мВт
- Срок службы 20,000 часов
- Длина волны 365 нм
- t окружающей среды 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Подключение 22 AWG кабель
- Корпус Экструдированный алюминий
- Степень защиты IP20 для использования внутри помещений
- Размеры 594 x 46 x 101 мм
- Вес 23.39 x 1.82 x 3.98 дюймов
1.9 кг (4.18 фунтов)

Спектр

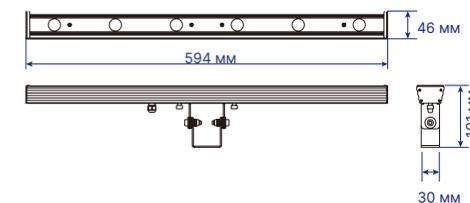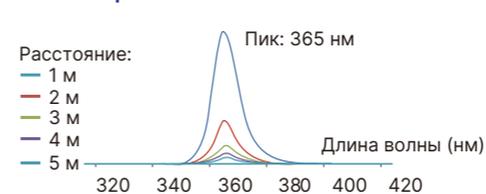

Измерение освещенности

Расстояние (м)	1	2	3	4	5
Интенсивность	700(μW/cm ²) 7.00(W/m ²)	211(μW/cm ²) 2.11(W/m ²)	99(μW/cm ²) 0.99(W/m ²)	54(μW/cm ²) 0.54(W/m ²)	38(μW/cm ²) 0.38(W/m ²)
Скорость снижения интенсивности (по сравнению с 1 м)	0%	69.8%	85.9%	92.2%	94.5%



DARKFX STRIP 510 IP





Особенности

- Высокоэффективные UV LED
- Длина волны 365 нм
- Минимум видимого света
- Высокая мощность 4500 мВт при полной интенсивности
- Специальная оптика не портится при сильном воздействии ультрафиолета
- Отсутствие мерцания

Характеристики

- Питание 20-24 В пост.тока
- Мощность 12 Вт
- Источник света 6 X 1.9 Вт High Power UV LED
- Оптика 25°
- Световой поток 4500 мВт
- Срок службы 20,000 часов
- Длина волны 365 нм
- t° окружающей среды 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Подключение 22 AWG кабель
- Количество каналов 2
- Корпус Экструдированный алюминий IP65
- Степень защиты IP65
- Размеры 606 x 55 x 100 мм
23.86 x 2.17 x 3.94 дюймов
- Вес 1.1 кг (2.43 фунтов)

Спектр

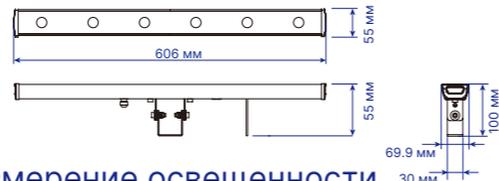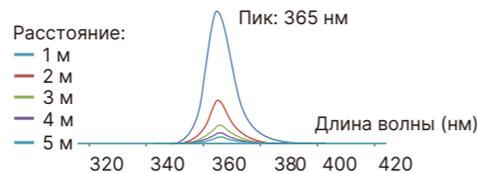

Измерение освещенности

Расстояние (м)	1	2	3	4	5
Интенсивность	700(μW/cm ²) 7.00(W/m ²)	211(μW/cm ²) 2.11(W/m ²)	99(μW/cm ²) 0.99(W/m ²)	54(μW/cm ²) 0.54(W/m ²)	38(μW/cm ²) 0.38(W/m ²)
Скорость снижения интенсивности (по сравнению с 1 м)	0%	69.8%	85.9%	92.2%	94.5%

DARKFX SPOT 510 IP





Особенности

- Высокоэффективные UV LED
- Длина волны 365 нм
- Минимум видимого света
- Высокая мощность 4500 мВт при полной интенсивности
- Специальная оптика не портится при сильном воздействии ультрафиолета
- Отсутствие мерцания
- Степень защиты IP65

Характеристики

- Питание 20-24 В пост.тока
- Мощность 12 Вт
- Источник света 6 X 1.9 Вт High Power UV LED
- Оптика 15°
- Световой поток 4500 мВт
- Срок службы 20,000 часов
- Длина волны 365 нм
- t° окружающей среды 0°C - 40°C (32°C - 104°F)
- Подключение 22 AWG кабель
- Количество каналов 2
- Корпус Экструдированный алюминий IP65
- Степень защиты IP65
- Размеры 119 x 66 x 135 мм
4.69 x 2.60 x 5.32 дюймов
0.8 кг (1.76 фунтов)
- Вес

Спектр

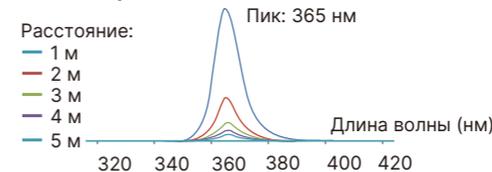

Измерение освещенности

Расстояние (м)	1	2	3	4	5
Интенсивность	2062(μW/cm ²) 20.62(W/m ²)	534(μW/cm ²) 5.34(W/m ²)	213(μW/cm ²) 2.13(W/m ²)	126(μW/cm ²) 1.26(W/m ²)	76(μW/cm ²) 0.76(W/m ²)
Скорость снижения интенсивности (по сравнению с 1 м)	0%	74.1%	89.6%	93.9%	96.3%



DARKFX SPOT 1750



Особенности

- Высокоэффективные UV LED
- Длина волны 365 нм
- Минимум видимого света
- Высокая мощность 4500 мВт при полной интенсивности
- Специальная оптика не портится при сильном воздействии ультрафиолета
- Отсутствие мерцания
- 15° угол раскрытия луча



DARKFX Drive4 MKII



Особенности



- Компактный и прочный корпус
- 4 выхода для приборов DarkFX UV
- Neutrik PowerCON In/Thru
- 2 x 16 цифровой LCD-дисплей
- Опция управления по DMX
- Установка по RDM



Характеристики

- Питание 100-240 В перем.тока 50 / 60 Гц
- Мощность 72 Вт
- Источник света 4 X 16 Вт High Power UV LED
- Частота мерцания 600 Гц
- Оптика 20°
- Световой поток 19080 мВт
- Срок службы 20,000 часов
- Длина волны 365 нм
- t окружающей среды 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Управление Ручное, DMX-512
- Количество каналов 2
- Подключение Neutrik Powercon (Питание)
XLR 5-пиновый (DMX)
- Корпус Металлический
- Степень защиты IP20 для использования внутри помещений
- Размеры 235 x 197 x 248 мм
9.26 x 7.76 x 9.77 дюймов
- Вес 3.2 кг (7.06 фунтов)

Спектр

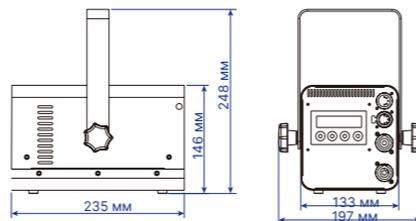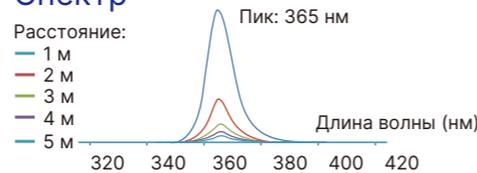


Измерение интенсивности

Расстояние (м)	1	2	3	4	5
Интенсивность	6573(μW/cm ²) 65.73(W/m ²)	1760(μW/cm ²) 17.6(W/m ²)	769(μW/cm ²) 7.69(W/m ²)	43.9(μW/cm ²) 4.39(W/m ²)	38(μW/cm ²) 0.38(W/m ²)
Скорость снижения интенсивности (по сравнению с 1 м)	0%	73.2%	88.3%	93.3%	95.6%

Характеристики

- Питание 100-240 В перем.тока 50 / 60 Гц
- Мощность 100 Вт
- Источник света постоянные 500 мА максимум на канал
- Частота мерцания 600 Гц
- t окружающей среды 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Выходы 4 клеммных контакта
- Управление Ручное, DMX-512
- Количество каналов 2
- Подключение Neutrik Powercon (Питание)
XLR 5-пиновый (DMX)
- Корпус Металлический
- Степень защиты IP20 для использования внутри помещений
- Размеры 211 x 167 x 71 мм
8.30 x 6.58 x 2.80 дюймов
- Вес 1.6 кг (3.53 фунтов)

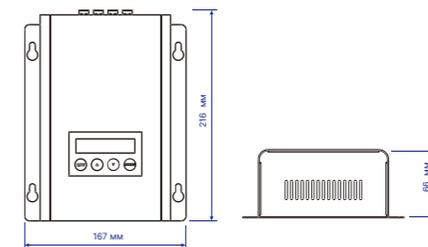



"Несмотря на то, что часы - это выражение характера и моды, их основное назначение - измерять и передавать наш самый важный ресурс.

Этим ресурсом является время. Время - это единственное, в чем мы все равны.

Мы не можем использовать его больше, как бы сильно ни старались. Никакое количество денег или усилий не повлияет на его прохождение.

И то время, которое у нас есть, нужно использовать каждый момент, каждую возможность.

День — идея рождается из вдохновения
 Неделя — идеи перерастают в проекты
 Месяц — создан прототип, готовый к тестированию
 Год — на рынок выходит продукт, являющийся конечным результатом вложенного времени и энтузиазма
 Жизнь — отчет о достижениях, разработанных идеях, усилиях и энтузиазме, от зарождения через рост к зрелости; от безвестности к признанию.

Это наше обязательство по отношению к вам. Мы уделяем время нашим партнерам, сторонникам и клиентам для достижения наших общих целей."



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	ВРЕМЯ НАГРЕВА (приблиз.)	ВЫХОД	ВМЕСТИМОСТЬ БАКА (ЛИТРЫ)	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПОДВЕСА	УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	DMX	W-DMX	УДАЛЕННЫЙ ТАЙМЕР	УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	НЕПРЕРЫВНЫЙ ВЫХОД
AF-3/AF-3X	127 Вт	Нет	Нет	Нет	Да	Z-3	Да	Нет	Нет	WTR-10	Да
AF-4/AF-4R	100 Вт	Нет	Нет	Нет	Да	Z-3	Да	Нет	Нет	WTR-20	Да
AF-5X/AF-5XR	1600 Вт	Нет	Нет	Нет	AF-5X-НВ	Нет	Да	Нет	Нет	AX-5XR WTR-10	Да
AF-6	250 Вт	Нет	Нет	Нет	Да	SC-2	Да	Нет	Нет	WTR-20	Да
B-100	120 В / 30 Вт 240 В / 32 Вт	Нет	Нет	0.7	Да	Нет	Нет	Нет	0.7	Нет	Да
B-200	120 Вт	Нет	Нет	2	Да	Нет	Да	Нет	ВСТ-1	BCR-1	Да
CH-1	120 В / 600 Вт 240 В / 1250 Вт	~8 мин.	Нет	2.5	Нет	Нет	Да	W-DMX-PCBR	Нет	Нет	Да
DNG-100	120 В / 750 Вт 240 В / 600 Вт	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
DNG-250	1600 Вт	~6 мин.	120 м ² /мин	10	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да
F-1	800 Вт	~4.5 мин.	Нет	2.4	Нет	Нет	Да	TIMO-W-DMX-PCBR TIMO-WTR-40	Нет	WTR-10 TIMO-WTR-40	Да
F-2	120 В / 1000 Вт 240 В / 1450 Вт	~1.5 мин.	Нет	5	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да
F-6	1450 Вт	~1 мин.	Нет	5	Нет	Нет	Да	ES-W-DMX	Нет	WTR-110	Да
new F-7X	120 В / 1600 Вт 240 В / 1900 Вт	~8 мин.	Нет	5x2	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да
FT-20X	600 Вт	~1 сек.	Нет	0.4	Нет	Z-3	Да	Нет	Нет	WTR-20	Да
FT-100	120 В / 1500 Вт 240 В / 1450 Вт	~8.5 мин.	Нет	6	Нет	Z-3	Да	Нет	Нет	W-2	Да
FT-200	1600 Вт	~7.5 мин.	8 м высота	2.4	Нет	Z-3	Да	Нет	Нет	W-2	Да
HZ-100	390 Вт	Нет	Нет	2.5	Нет	Нет	Нет	Нет	HC-1	HCR-1	Да
HZ-350	390 Вт	Нет	Нет	2.5	Нет	Нет	Да	Нет	HC-1	W-1	Да
HZ-400	470 Вт	Нет	Нет	2.5	Нет	Нет	Да	Нет	HC-1	HCR-1	Да
HZ-500	120 В / 400 Вт 240 В / 480 Вт	Нет	Нет	2.5	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да
HZ-1000	1150 Вт	Нет	Нет	6.4	Нет	Нет	Да	TIMO-W-DMX-PCBR	Нет	Нет	Да
ICE-101	1130 Вт	~4.5 мин.	43 м ² /мин	2.5	Нет	Нет	Да	Нет	Z-8	Нет	Нет
new IP-1600	1600 Вт	~9 мин.	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	W-2	Да
new IP-3000	2500 Вт	~10 мин.	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	W-2	Да
ICU-1S	40 Вт	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	ВРЕМЯ НАГРЕВА (приблиз.)	ВЫХОД	ВМЕСТИМОСТЬ БАКА (ЛИТРЫ)	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПОДВЕСА	УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	DMX	W-DMX	УДАЛЕННЫЙ ТАЙМЕР	УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	НЕПРЕРЫВНЫЙ ВЫХОД
ICU-2S	55 Вт	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
M-5	1500 Вт	~8 мин.	Нет	10	M-5-НВ	M-20	Да	Нет	M-20	M-30PRO	Да
M-7X	1516 Вт	~7 мин.	10 м высоты	2.4	Нет	Нет	Да	TIMO-WTR-90	Нет	W-2	Нет
M-8	1700 Вт	~9.5 мин.	Нет	10	M-5-НВ	M-21	Да	Нет	M-21	M-31	Нет
M-9	1820 Вт	~14 мин.	10 м высоты	6	Нет	Нет	Да	TIMO-WTR-90	Нет	W-2	Нет
M-10	3000 Вт	~9.5 мин.	Нет	10	Нет	M-20	Да	Нет	M-20	M-30PRO	Да
M-11	1600 Вт	~13 мин.	Нет	10	Нет	Нет	Да	TIMO-W-DMX-PCBR TIMO-WTR-70	Нет	WTR-20 WTR-70	Да
MB-1	75 Вт	1 сек.	Нет	110 мл	Нет	Нет	Нет	Нет	MCT-2	MCR-1F	Да
MB-20X	600 Вт	1 сек.	Нет	0.4	Нет	Z-3	Да	Нет	Нет	WTR-20	Да
S-100X	880 Вт	Нет	Нет	5	Да	SC-2	Да	Нет	Нет	Нет	Да
S-200X	880 Вт	Нет	Нет	5	Да	SC-2	Да	Нет	Нет	Нет	Да
SW-250	120 В / 900 Вт 240 В / 880 Вт	Нет	Нет	5	Да	SC-2	Да	Нет	Нет	W-1	Да
SW-300	880 Вт	Нет	Нет	5	Да	SC-3	Да	Нет	Нет	W-1	Да
S-500	120 В / 900 Вт 240 В / 890 Вт	Нет	Нет	20	Нет	SC-3	Да	TIMO-W-DMX-PCBR TIMO-WTR-70	Нет	WTR-20 WTR-70	Да
S-600	1200 Вт	Нет	Нет	5	Да	SC-4	Да	TIMO-WTR-90	Нет	W-2	Да
W-508	800 Вт	~2 мин.	Нет	0.8	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	W-1	Да
Z-350	120 В / 700 Вт 240 В / 750 Вт	~4.5 мин.	Нет	1.3	Нет	Z-3	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Z-390	120 В / 1000 Вт 240 В / 1450 Вт	~1.5 мин.	Нет	4	Да	Z-3	Да	Нет	Нет	WTR-20	Да
Z-1520	1516 Вт	~5 мин.	6 м высоты	2.4	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	W-2	Нет
Z-800III	800 Вт	~2 мин.	Нет	0.8	Нет	Z-10	Нет	Нет	Z-40	Z-50	Да
Z-1000III	1000 Вт	~6 мин.	Нет	1.7	Да	Z-10	Да	Нет	Z-40	Z-50	Нет
Z-1200III	1200 Вт	~11 мин.	Нет	2.5	Да	Z-3	Да	Нет	Z-40	Z-50	Да
Z-1500III	1500 Вт	~9 мин.	Нет	6	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	WTR-20	Да
Z-3000III	2500 Вт	~10 мин.	Нет	6	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	WTR-20	Да



Продукция произведена Antari Lighting & Effects Ltd.: www.antari.com
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами: sales@antari.com
D08Z20240

